


DÉLKELETI HOMLOKZAT

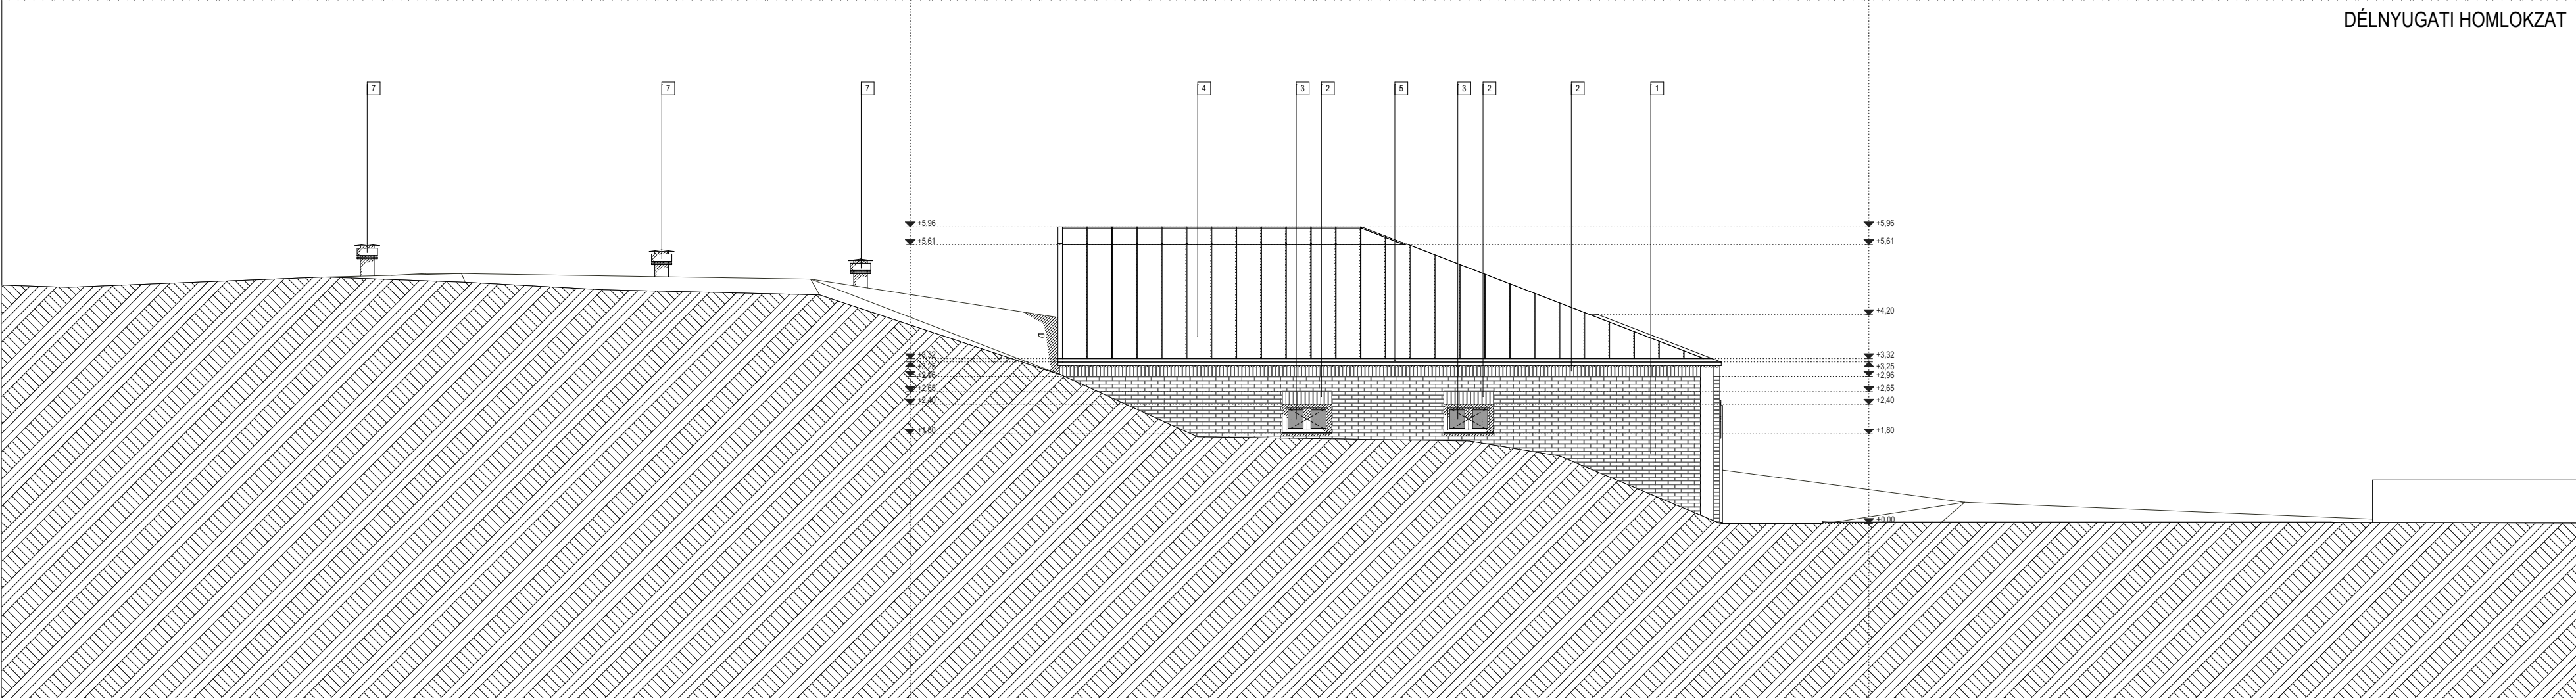

DÉLNYUGATI HOMLOKZAT

MEGJEGYZÉS		
- RÉTEGRENDEK RÉTEGRENDI KIMUTATÁS SZERINT!		
- A KOTTÁK VAKOLATLAN MÉRTEKET JELÖLNEK.		
- A TERVLAPOK A KONSZIGNÁCIÓKKAL EGYÜTT ÉRTELMEZENDŐK.		
- MINDEN MÉRET A HELYSZÍNEEN ELLENŐRİZENDŐ!		
- MINDEN SZAKÁGI MUNKAKEZDÉS ELŐTT AZ ÉPÍTÉS TERVEZŐVEL EGYEZTETNI SZÜKSÉGES!		
HOMLOKZATI ANYAGOK		
1	TÉGLABURKOLAT - futó kötésben rakva bontott/pucolt kisméretű vörös-sárga színű tégl	
2	TÉGLABURKOLAT - áthidalók fölé állítva rakva bontott/pucolt kisméretű vörös-sárga színű tégl	
3	FA ANYAGÚ NYÍLÁSZÁRÓ lazúrozott tölgy felület	
4	KETTÓS ÁLLÓKORCOS FÉMLEMEZ FEDÉS vm zink - graphite grey szín	
5	FÉM PÁRKÁNY LEFEDÉS vm zink - ral 9010	
6	MŰKÖ BURKOLAT stokkolt csúszásmentes kivitelben	
7	SZELLŐZŐ vm zink - graphite grey szín	
8	3DS FELIRAT bronz színben	
9	ÜREGES TÉGLABURKOLAT kisméretű vörös-sárga színű tégl	
10	ÖNTÖTT BETON FELÜLET szürke színű, faforgácslap zsaulzatba öntve	
Az épület ± 0,00 szintje + 155.07 mBf.		
BOROSPINCÉ ÉPÍTÉSZETI ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓJA		
4242 HAJDÚHADHÁZ, GÁBORKERT HRSZ: 19633/1		
MEGRENDELŐ :		
HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1.		
TERVEZŐ :		
GÁBOR ISTVÁN 4029 DEBRECEN, SZAPPANOS UTCA 1. SZÁM É-09-0036		
BANA ÉVA építész munkatárs		
CSÁKI PÉTER építész munkatárs		
KOMOR ANITA KLÁRA építész munkatárs		
ÉPÍTÉSZ TERVEK		
HOMLOKZATOK		
E - 3.1-00	2018. június hó.	1:100