


"A" részlet 1:50

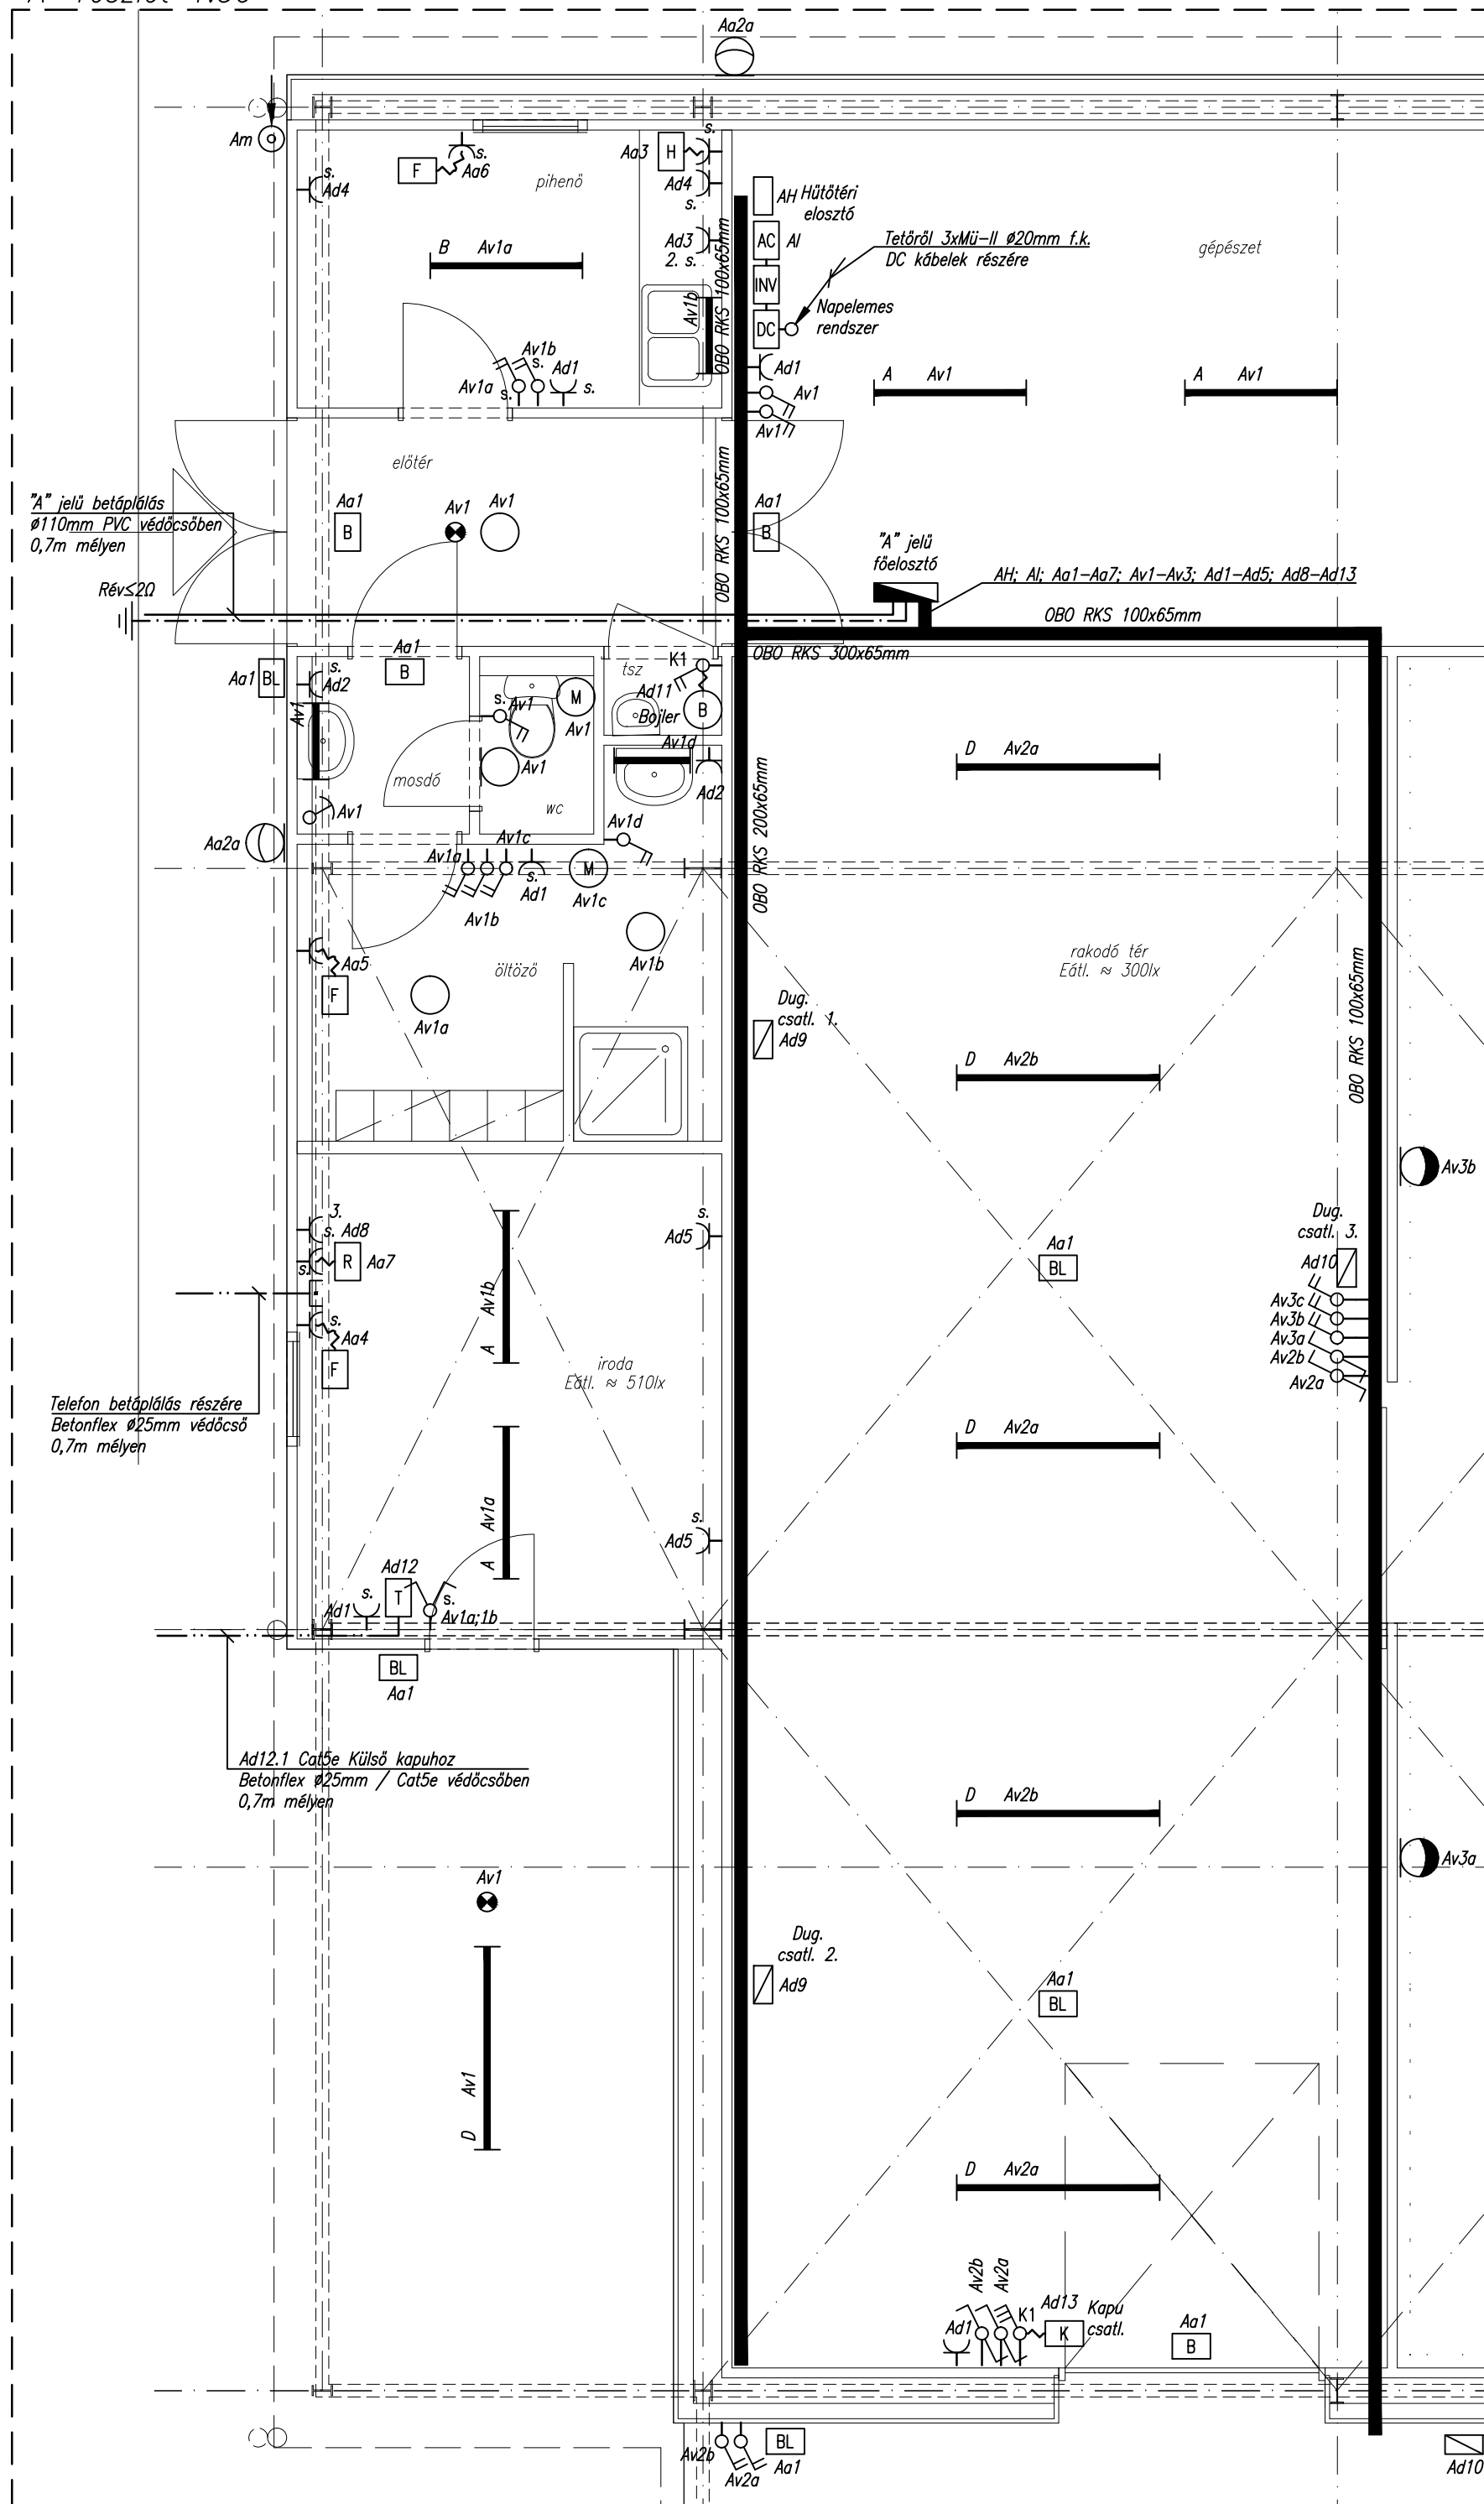

JELMAGYARÁZAT

- Közös nyomvonalon szerelt vezetékek fő nyomvonala
- EPH bekötő vezeték
- Működtető vezeték
- Telefon illetve informatikai hálózat védőcsővezetés
- Mennyezetre szerelt LED lámpatest 36W-os 5200lm jav. tip. STM-PLAST-228 LED 5200 VZ IP20 (SIMOTRADE)
- Mennyezetre szerelt LED lámpatest 41W-os 4000lm jav. tip. STM-PLAST-228 LED 4000 VZ IP20 (SIMOTRADE)
- Mennyezetre szerelt LED lámpatest 41W-os 4000lm jav. tip. STAR-236 LED 4000 VI IP65 (SIMOTRADE)
- Mennyezetre szerelt LED lámpatest 45W-os 6500lm jav. tip. STAR-258 LED 6500 VZ IP65 (SIMOTRADE)
- Mennyezetre szerelt LED lámpatest 36W-os 5200lm jav. tip. STAR-236 LED 5200 VZ IP65 (SIMOTRADE)
- Tükör fülé illetve konyhaszekrény felső eleme alá szerelt LED lámpatest 9W-os jav. tip. SABRINA 9W LED 800lm II.s.+f. dug.aljzattal (SIMOTRADE)
- Mennyezetre szerelt LED lámpatest 24W-os 2200lm jav. tip. GAMMA-24 LED 2200 IP65 (SIMOTRADE)
- Oldalfala szerelt lámpatest E27 7W-os LED izzóval jav. tip. HEKTOR 8494 (RABALUX)
- Kültéri lámpatest 25W-os LED eresz alá szerelve tartókarra jav. tip. STREET 25 LED 3300lm (SIMOTRADE)
- 50W-os LED reflektor jav. tip. CL 1808 FLOODLIGHT fehér mennyezet alá szerelve (COMPASS)
- Oldalfala szerelt akkumulátoros biztonsági világítási lámpatest 8W-os 1h-s készenléti piktogrammal IP65 jav. tip. ST-EL 65 (SIMOTRADE) szm: 2,5m
- Oldalfala, illetve mennyezet alá szerelt akkumulátoros biztonsági világítási lámpatest 8W-os 1h-s készenléti piktogram nélkül IP65 jav. tip. ST-EL 65 (SIMOTRADE)
- II.s. falon kívüli vízmentes 20A-es kapcsoló jav. tip. KKMO 20 6002 szm. 1,1m
- III.s. falon kívüli vízmentes 20A-es kapcsoló jav. tip. KKMO 20 6002 szm. 1,1m
- II.s. falon kívüli vízmentes kapcsoló jav. tip. PLEXO 55s. szm. 1,1m (LEGRAND)
- Váltó falon kívüli vízmentes kapcsoló jav. tip. PLEXO 55s. szm. 1,1m (LEGRAND)
- II.s. süllyesztett kapcsoló jav. tip. VALENA fehér kiemelő kerettel szm. 1,1m (LEGRAND)
- Csillár süllyesztett kapcsoló jav. tip. VALENA fehér kiemelő kerettel szm. 1,1m (LEGRAND)
- II.s.+f. falon kívüli vízmentes dug.aljzat jav. tip. PLEXO 55s. szm. általában 1,1m; fűtőtestnél 0,3m; mosdónál 1,6m (LEGRAND)
- II.s.+f. süllyesztett dug.aljzat jav. tip. VALENA fehér kiemelő kerettel szm. általában 0,3m; pultnál 1,1m; mosdónál 1,6m (LEGRAND)
- u.a. de 2 db egymás mellé szerelve szm. 1,1m
- u.a. de 3 db egymás mellé szerelve szm. 0,3m
- Süllyesztett telefon illetve informatikai csatlakozó jav. tip. VALENA fehér, kiemelő kerettel 2xRJ45 szm. 0,3m.
- 180°-os mozgásérzékelő mennyezet alá szerelve jav. tip. JUNG ST
- 360°-os jelenlét érzékelő mennyezet alá szerelve jav. tip. JUNG ST
- Kaputelefon, lakáskészülék jav. tip. CODAFON szm: 1,4m.
- Kapu csatlakozás berendezéssel együtt szállítva
- Fűtés csatlakozás gépész terv szerint
- GFK típusú alkonykapcsoló eresz alá szerelve
- Berendezéssel együtt szállított hűtési elosztó
- Dugaszolós csatlakozó tábla ABB dobozba épített 1xIII.s+N+F 16A-es dug. aljzattal, 3db II.s.+f,16A-es dug. aljzattal, 1db 32A-es főkapcsolóval, 1db 25/4 25A-es 30mA-es áramvédő relével, 1 db. 3P C16A-es és 3db 1P C16A-es kismegszakítóval
- Tervezett elosztó

Feszültség: 3x400 / 230V, 50Hz

Érintésvédelem módja: Nullázás "TN" rendszer
áramvédő kapcsolással kiegészítve

Kivitelezéskor az MSZ 2364; MSZ HD 60364 és az MSZ 447 szabványok előírásainak betartása kötelező!

VILL-TERV KFT. 4551 Nyíregyháza - Óros Deák F. u. 42.	Tervezés tárgya : Hűtőház 4242 Hajdúhadház, Dr. Földi János utca (hrs: 13914/85) A rajz megnevezése : Villanyszerelési terv		
	Ex a terv szerzői jogvédelem alatt áll. Bármilyen felhasználása a tervező hozzájárulása nélkül tilos!	Terv. fajta : Kiviteli	Nyilv. szám :
Tervező : Rácz Géza	Méretarány : 1:100	Dátum : 2019.04.	Rajzszám : V-1