


ALAPOZÁSI ALAPRAJZ
M= 1:50

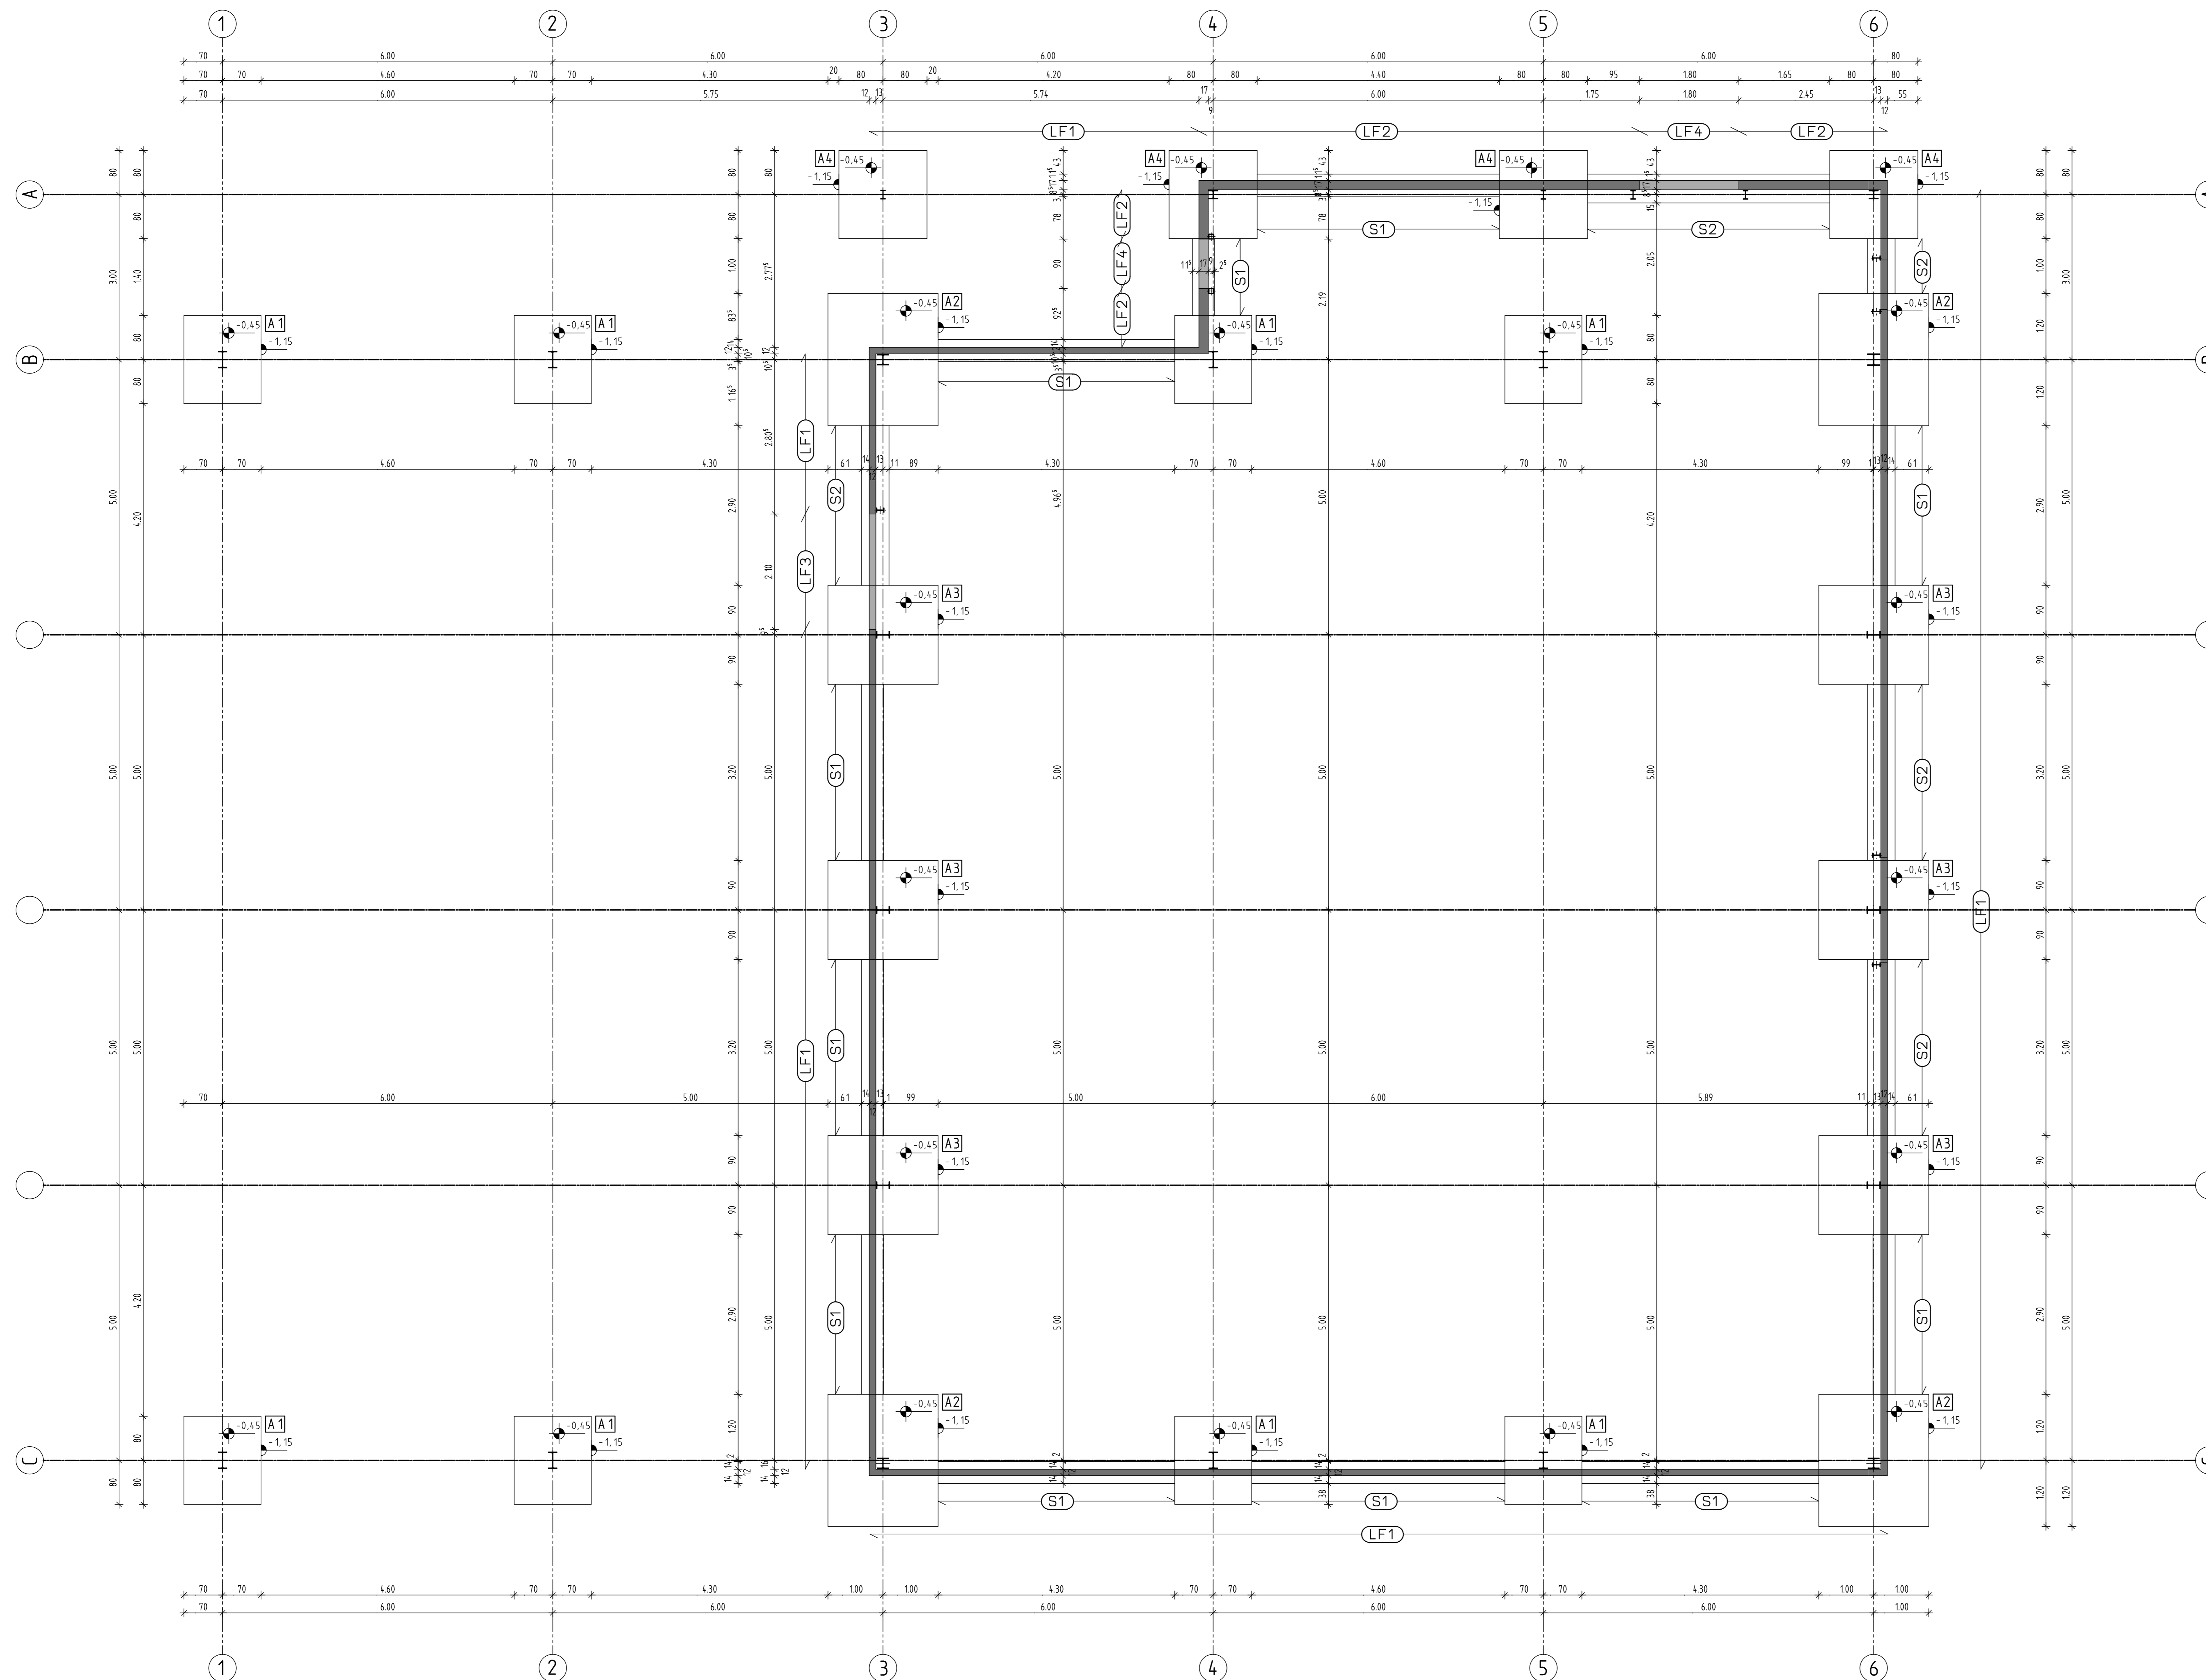

Megjegyzések:

A pontalapokba bebetonozandó acélszerelvények S-500_1.1 Oszlopkiosztási terv alapján betonozáskor elhelyezendőek!

Megjegyzések:

Az alaptestek alatt a kiemelés után felületi tömörítést kell készíteni, majd az eláztatás elkerülése érdekében azonnal el kell kezdeni a betonozást.

Alapozási sík: -1,15 m, de min. 10 cm-re a teherbíró talajban.
A pontalapok alatt 5 cm vtg. szerelőbeton készítenőd.

Anyagminőségek:
 Vasbeton: C30/37-XA 1-16/F2
 Betonacél: B500B (B60.50)
 Betontakarás: 4,0 cm
 Betonacél töltés: 40d
 Hajlítási sugár: ϕ 12-ig: 4d; ϕ 14-től: 7d

A kivitelezés során figyelembe kell venni a talajvizsgálati jelentésben foglaltakat!

Szigetelési csomópontok az építész kiviteli szakági tervek szerint!
Méreteket a helyszínen ellenőrizni kell!

[illegible]