

BESZERZÉS ÉS LEGYÁRTÁS ELŐTT HELYSZÍNI MÉRETVÉTEL SZÜKSÉGES!

**AZ ÜVEGEZÉS ROVATBAN SZEREPLŐ ÜVEGMÉRETEK TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰEK,
ESETENKÉNT KÜLÖN MÉRETEZÉST IGÉNYELNEK!**

GYÁRTÁS ELŐTT A GYENGE ÁRAMÚ TERVVEL EGYEZTETENDŐEK A NYÍLÁSZÁRÓK!

A NYÍLÁSZÁRÓK NYITÁSI IRÁNYÁNAK RÖVIDÍTÉSEI:

B-NY:	BUKÓ-NYÍLÓ
NY:	NYÍLÓ
BeNY:	BEFELE NYÍLÓ
KiNY:	KIFELE NYÍLÓ

Az épület $\pm 0,00$ szintje + 149,61 mBf.

VÁROSI BÖLCSEDE BŐVÍTÉSÉNEK
ÉPÍTÉSZETI
KIVITELEZÉSI
TERVDOKUMENTÁCIÓJA
"Bölcsődei fejlesztési program"
című pályázathoz

4242 HAJDÚHADHÁZ, BÉKE UTCA 54/a
10239 HRSZ.

MEGRENDELŐ :

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1.

TERVEZŐ :

GÁBOR ISTVÁN
4029 DEBRECEN, SZAPPANOS UTCA 1. SZÁM
É-09-0036

KOMOR ANITA KLÁRA
okl. építészmérnök
építész munkatárs

ÉPÍTÉSZ TERVEK

KÜLSŐ ASZTALOS KONSZIGNÁCIÓ

E-6.4-00	
----------	--

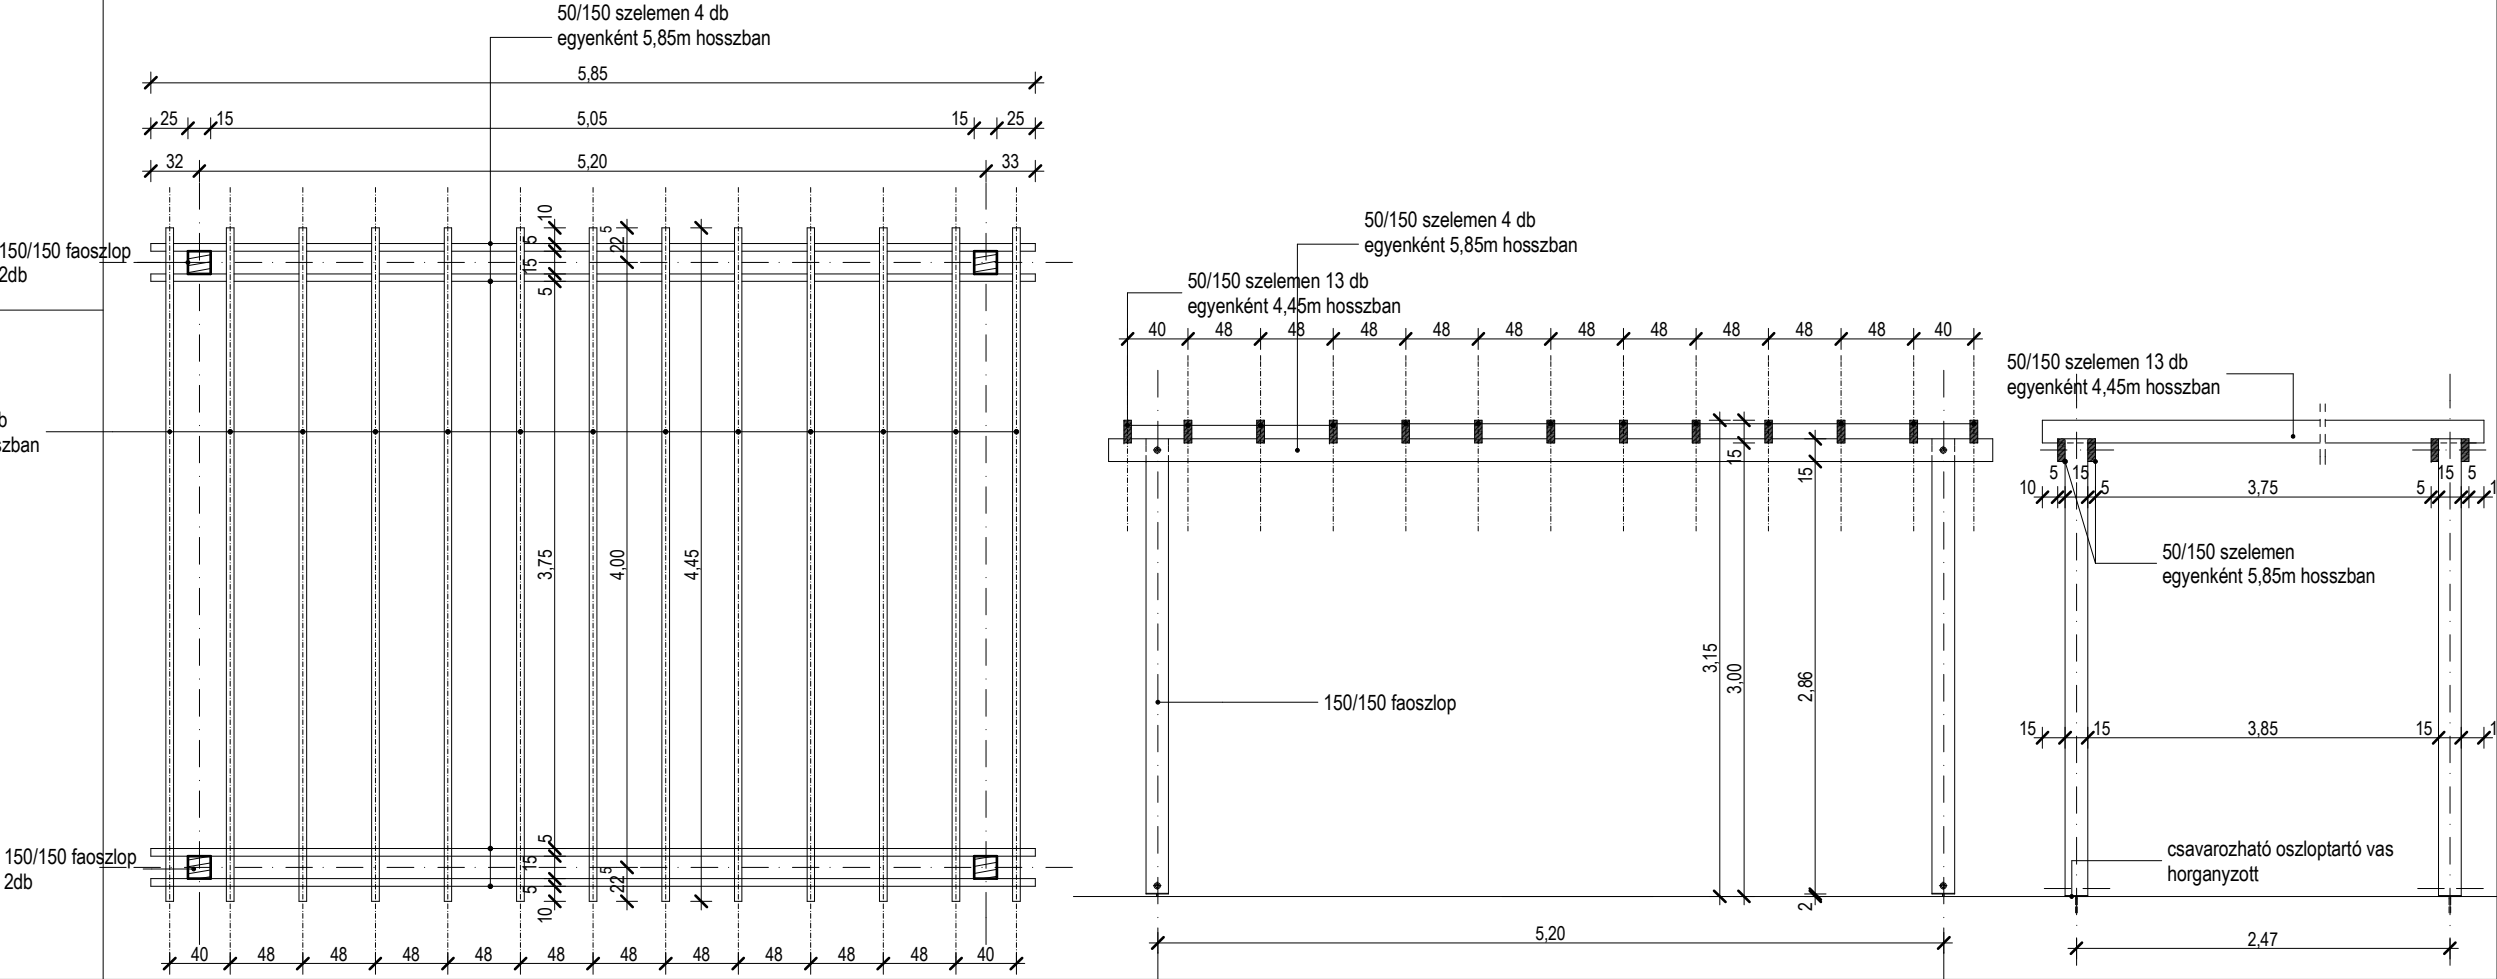
2020. JÚNIUS hó.

1:50

ALAPRAJZI JEL	K44/01			K44/02			K44/03		
MEGNEVEZÉS	EGYSZÁRNYÚ FAABLAK, FIXEN ÜVEGEZETT OLDALVILÁGÍTÓVAL ÉS ALSÓ TÖMÖR ELEMMEL, HÁROMRÉTEGŰ HŐSZIGETELŐ ÜVEGEZÉSSSEL, NYITÁSI MÓD ÁBRA SZERINT			KÖZÉPEN FELNYÍLÓ, BUKÓ-NYÍLÓ KÉTSZÁRNYÚ FAABLAK HÁROMRÉTEGŰ HŐSZIGETELŐ ÜVEGEZÉSSSEL, NYITÁSI MÓD ÁBRA SZERINT			KIFELE NYÍLÓ EGYSZÁRNYÚ 6 LÉ GKAMRÁS FAAJTÓ, FELÜLVILÁGÍTÓVAL FÉLIG ÜVEGEZETT KIVITELBEN, HÁROMRÉTEGŰ HŐSZIGETELŐ ÜVEGEZÉSSSEL		
HONSZINT									
SZÉLESSÉG x MAGASSÁG	250x250 cm			120x180 cm			100x250 cm		
NYITÁSIRÁNY	BALOS	JOBOS	ÖSSZESEN:	BALOS	JOBOS	ÖSSZESEN:	BALOS	JOBOS	ÖSSZESEN:
MENNYISÉG	2	-	2 db	-	-	14 db	-	1	1 db
TOKKÉPZÉS	HOSSZTOLDOTT, RÉTEG-RAGASZTOTT VÖRÖSFENYŐ			HOSSZTOLDOTT, RÉTEG-RAGASZTOTT VÖRÖSFENYŐ			HOSSZTOLDOTT, RÉTEG-RAGASZTOTT VÖRÖSFENYŐ		
KÜSZÖB									
FALSZERKEZET	30 CM VASTAG VB. PILLÉR + 10 CM HŐSZIGETELÉS			38 CM VASTAG FAL + 15 CM HŐSZIGETELÉS			38 CM VASTAG FAL + 15 CM HŐSZIGETELÉS		
FAL VASTAGSÁG (m)	0,40			0,53			0,53		
MELLVÉD MAGASSÁG									
HŐSZIGETELÉS									
ÜVEGEZÉS	4:/16/4/16/:4 + ARGONGÁZ, P2A BIZTONSÁGI ÜVEG			4:/16/4/16/:4 + ARGONGÁZ, P2A BIZTONSÁGI ÜVEG			4:/16/4/16/:4 + ARGONGÁZ, P2A BIZTONSÁGI ÜVEG		
VASALAT	RENDSZER VASALAT ÉS KILINCS			RENDSZER VASALAT ÉS KILINCS			RENDSZER VASALAT ÉS KILINCS		
ELHELYEZÉS	UTÓLAG ELHELYEZETT			UTÓLAG ELHELYEZETT			UTÓLAG ELHELYEZETT		
ZÁR							3 PONTON ZÁRÓDÓ BIZTONSÁGI ZÁR		
MÁZOLÁS	GOMBA ÉS ROVARKÁROSÍTÓK ELLENI VÉDELEM + VASTAGLAZÚR - DIÓ SZÍNBN			GOMBA ÉS ROVARKÁROSÍTÓK ELLENI VÉDELEM + VASTAGLAZÚR - DIÓ SZÍNBN			GOMBA ÉS ROVARKÁROSÍTÓK ELLENI VÉDELEM + VASTAGLAZÚR - DIÓ SZÍNBN		
MEGJEGYZÉS	EUROFALC 2 RENDSZER SZERINT GYÁRTÁS ELŐTT A HELYSZÍNI MÉRETELLENŐRZÉS KÖTELEZŐ ! A BEÉPÍTÉSHEZ PURENIT TOLKTOLDÓ ÉS RAL PÁRAZÁRÓ SZALAGOT KELL HASZNÁLNI.			FA KÖNYÖKLŐVEL (DIÓ SZÍNŰ LAZÚRRAL KEZELVE); PREFA-08 PÁRKÁNNYAL (TÉGLAVÖRÖS) A BEÉPÍTÉSHEZ RAL PÁRAZÁRÓ SZALAGOT KELL HASZNÁLNI.			EUROFALC 2 RENDSZER SZERINT GYÁRTÁS ELŐTT A HELYSZÍNI MÉRETELLENŐRZÉS KÖTELEZŐ ! A BEÉPÍTÉSHEZ PURENIT TOLKTOLDÓ ÉS RAL PÁRAZÁRÓ SZALAGOT KELL HASZNÁLNI.		
2D JELKÉP									
BELSŐ ELŐLNÉZET									

ALAPRAJZI JEL	K44/04			K44/05		
MEGNEVEZÉS	KIFELE NYÍLÓ EGYSZÁRNYÚ FAAJTÓ, OLDAL- ÉS FELÜLVILÁGÍTÓVAL ÜVEGEZETT KIVITELBEN, HÁROMRÉTEGŰ HŐSZIGETELŐ ÜVEGEZÉSSSEL			KIFELE NYÍLÓ EGYSZÁRNYÚ FAAJTÓ, FELÜLVILÁGÍTÓVAL ÜVEGEZETT KIVITELBEN, HÁROMRÉTEGŰ HŐSZIGETELŐ ÜVEGEZÉSSSEL		
HONSZINT						
SZÉLESSÉG x MAGASSÁG	140X270 cm			110x270 cm		
NYITÁSIRÁNY	BALOS	JOBOS	ÖSSZESEN: 3 db	BALOS	JOBOS	ÖSSZESEN: 1 db
MENNYISÉG	-	3		-	1	
TOKKÉPZÉS	HOSSZTOLDOTT, RÉTEG-RAGASZTOTT VÖRÖSFENYŐ			HOSSZTOLDOTT, RÉTEG-RAGASZTOTT VÖRÖSFENYŐ		
KÜSZÖB						
FALSZERKEZET	38 CM VASTAG FAL + 15 CM HŐSZIGETELÉS			38 CM VASTAG FAL + 15 CM HŐSZIGETELÉS		
FAL VASTAGSÁG (m)	0,53			0,53		
MELLVÉD MAGASSÁG						
HŐSZIGETELÉS						
ÜVEGEZÉS	4:/16/4/16/:4 + ARGONGÁZ, P2A BIZTONSÁGI ÜVEG			4:/16/4/16/:4 + ARGONGÁZ, P2A BIZTONSÁGI ÜVEG		
VASALAT	RENDSZER VASALAT ÉS KILINCS			RENDSZER VASALAT ÉS KILINCS		
ELHELYEZÉS	UTÓLAG ELHELYEZETT			UTÓLAG ELHELYEZETT		
ZÁR						
MÁZOLÁS	GOMBA ÉS ROVARKÁROSÍTÓK ELLENI VÉDELEM + VASTAGLAZÚR - DIÓ SZÍN BEN			GOMBA ÉS ROVARKÁROSÍTÓK ELLENI VÉDELEM + VASTAGLAZÚR - DIÓ SZÍN BEN		
MEGJEGYZÉS	EUROFALC 2 RENDSZER SZERINT GYÁRTÁS ELŐTT A HELYSZÍNI MÉRETELLENŐRZÉS KÖTELEZŐ ! A BEÉPÍTÉSHEZ PURENIT TOLKTOLDÓ ÉS RAL PÁRAZÁRÓ SZALAGOT KELL HASZNÁLNI.			EUROFALC 2 RENDSZER SZERINT GYÁRTÁS ELŐTT A HELYSZÍNI MÉRETELLENŐRZÉS KÖTELEZŐ ! A BEÉPÍTÉSHEZ PURENIT TOLKTOLDÓ ÉS RAL PÁRAZÁRÓ SZALAGOT KELL HASZNÁLNI.		
2D JELKÉP						
BELSŐ ELŐLNÉZET						

ALAPRAJZI JEL	K44/06
MEGNEVEZÉS	EGYEDI KIALAKÍTÁSÚ FASZERKEZETŰ PERGOLA, ÁBRA SZERINTI MÉRETTTEL
HONSZINT	
SZÉLESSÉG x MAGASSÁG	
NYITÁSIRÁNY	
MENNYISÉG	
TOKKÉPZÉS	
KÜSZÖB	
FALSZERKEZET	
FAL VASTAGSÁG (m)	
MELLVÉD MAGASSÁG	
HŐSZIGETELÉS	
ÜVEGEZÉS	
VASALAT	
ELHELYEZÉS	
ZÁR	
MÁZOLÁS	DIÓ SZÍNŰ LAZÚRRAL KEZELT FELÜLET
MEGJEGYZÉS	
2D JELKÉP	
BELSŐ ELŐLNÉZET	<p>Technical drawing showing the internal perspective of a pergola structure. The drawing includes dimensions for the width (4.88m, 4.73m, 5.03m) and height (2.87m, 3.05m, 3.15m). Components labeled include 50/150 slats (9 db, 3 db), 150/150 posts (2 db), and 6 db 160-as Fisher screws. The drawing also shows the connection of the slats to the posts using screws and the attachment of the slats to the wall using screws and a bracket.</p>

ALAPRAJZI JEL	K44/07		
MEGNEVEZÉS	EGYEDI KIALAKÍTÁSÚ FASZERKEZETŰ PERGOLA, ÁBRA SZERINTI MÉRETTTEL		
HONSZINT			
SZÉLESSÉG x MAGASSÁG			
NYITÁSIRÁNY			
MENNYISÉG			
TOKKÉPZÉS			
KÜSZÖB			
FALSZERKEZET			
FAL VASTAGSÁG (m)			
MELLVÉD MAGASSÁG			
HŐSZIGETELÉS			
ÜVEGEZÉS			
VASALAT			
ELHELYEZÉS			
ZÁR			
MÁZOLÁS	DIÓ SZÍNŰ LAZÚRRAL KEZELT FELÜLET		
MEGJEGYZÉS			
2D JELKÉP			
BELSŐ ELŐLNÉZET			